


Nuovi utensili Graftor - Hufschmied

- Diametri da 1 a 12mm
- Geometria speciale per elevate velocità di taglio ed ottima finitura superficiale
- Bassa pressione di taglio per la lavorazione di particolari molto piccoli e precisi
- Sgrossatura e finitura con il medesimo utensile
- Rivestimento DIP (nanocristalline diamond) per elevatissima durata



NEWS

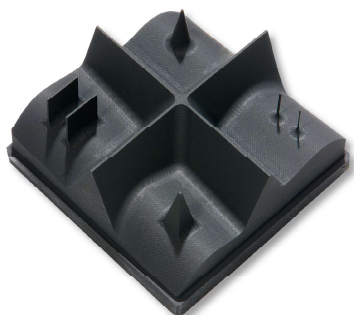

GRAFTOR

SGROSSATURA + FINITURA

GRAFITE

*Sgrossatura e
finitura in una
operazione
con la massima
precisione*



394GR-R

394GR

TECNIMETAL

Via degli Andreani, 9
40037 Sasso Marconi (BO)
Tel: 051 735744 - Fax: 051 735808
E-mail: info@tecnimetal-tm.com

HUFSCHMIED
ZERSPANUNGSSYSTEME GMBH
Edisonstraße 11 d
D-86399 Bobingen
Tel.: 0 82 34-96 64 0
Fax: 0 82 34-96 64 99
info@hufschmied.net
www.hufschmied.net



HUFSCHMIED
ONE CUT AHEAD

394GR-R

Graftor



Diametri D1:
2,0 – 12,0 mm
Rivestimento:
DIP®

CODICI	D1 mm	L2 mm	L1 mm	D2 mm	L3 mm	DIP €/Stck/pc
2,0 394GR02R-DIP	2	8	60	6	20	
394GRFL02R-DIP	2	4	100	6	40	
3,0 394GR03R-DIP	3	10	60	6	30	
394GRFK03R-DIP	3	10	75	6	40	
394GRFL03-DIP	3	10	100	6	50	
4,0 394GR04R-DIP	4	12	60	6	30	
394GRXL04R-DIP	4	12	75	6	40	
394GRFL04R-DIP	4	12	100	6	50	
5,0 394GR05R-DIP	5	15	60	6	30	
394GRXL05R-DIP	5	15	75	6	40	
394GRFL05R-DIP	5	15	100	6	50	
6,0 394GR06R-DIP	6	16	60	6	30	
394GRLO6R-DIP	6	16	75	6	40	
394GRXL06R-DIP	6	16	100	6	50	
8,0 394GR08R-DIP	8	18	63	8	30	
394GRLO8R-DIP	8	18	75	8	40	
394GRXL08R-DIP	8	18	100	8	50	
10,0 394GR10R-DIP	10	22	72	10	35	
394GRL10R-DIP	10	22	100	10	40	
394GRXL10R-DIP	10	22	120	10	60	
12,0 394GR12R-DIP	12	26	83	12	40	
394GRL12R-DIP	12	26	100	12	50	
394GRXL12R-DIP	12	26	150	12	100	

A richiesta fornibili con fori per refrigerazione - Standard disponibili senza fori!

Graftor

394GR



Diametri D1:
2,0 – 12,0 mm
Rivestimento:
DIP®

CODICI	D1 mm	L2 mm	L1 mm	D2 mm	L3 mm	ER	DIP €/Stck/pc
2,0 394GR02-020-DIP	2	8	60	6	20	0,2	
394GRFL02-020-DIP	2	4	100	6	40	0,2	
3,0 394GR03-020-DIP	3	10	60	6	30	0,2	
394GRFK03-020-DIP	3	10	75	6	40	0,2	
394GRFL03-020-DIP	3	10	100	6	50	0,2	
4,0 394GR04-050-DIP	4	12	60	6	30	0,5	
394GRXL04-050-DIP	4	12	75	6	40	0,5	
394GRFL04-050-DIP	4	12	100	6	50	0,5	
5,0 394GR05-050-DIP	5	15	60	6	30	0,5	
394GRXL05-050-DIP	5	15	75	6	40	0,5	
394GRFL05-050-DIP	5	15	100	6	50	0,5	
6,0 394GR06-050-DIP	6	16	60	6	30	0,5	
394GR06-100-DIP	6	16	60	6	30	1	
394GRLO6-050-DIP	6	16	75	6	40	0,5	
394GRLO6-100-DIP	6	16	75	6	40	1	
394GRXL06-050-DIP	6	16	100	6	50	0,5	
394GRXL06-100-DIP	6	16	100	6	50	1	
8,0 394GR08-050-DIP	8	18	63	8	30	0,5	
394GR08-100-DIP	8	18	63	8	30	1	
394GRL08-050-DIP	8	18	75	8	40	0,5	
394GRL08-100-DIP	8	18	75	8	40	1	
394GRXL08-050-DIP	8	18	100	8	50	0,5	
394GRXL08-100-DIP	8	18	100	8	50	1	
10,0 394GR10-050-DIP	10	22	72	10	35	0,5	
394GR10-100-DIP	10	22	72	10	35	1	
394GRL10-050-DIP	10	22	100	10	40	0,5	
394GRL10-100-DIP	10	22	100	10	40	1	
394GRXL10-050-DIP	10	22	120	10	60	0,5	
394GRXL10-100-DIP	10	22	120	10	60	1	
12,0 394GR12-050-DIP	12	26	83	12	40	0,5	
394GR12-100-DIP	12	26	83	12	40	1	
394GRL12-050-DIP	12	26	100	12	50	0,5	
394GRL12-100-DIP	12	26	100	12	50	1	
394GRXL12-050-DIP	12	26	150	12	100	0,5	
394GRXL12-100-DIP	12	26	150	12	100	1	

A richiesta fornibili con fori per refrigerazione - Standard disponibili senza fori!